

**ACT ADITIONAL NR. 15
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE SI MONTAJ NR.2525 /08.11.2021**

Partile:

1.1 ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J2017008651408, CUI RO37714360, RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Grosu Cristinela, cu funcția de Director General, în calitate de **BENEFICIAR**,

si

1.2 SC VERTICAL DESIGN SRL cu sediul in Ploiesti, sos. Ploiesti – Targoviste, Km. 8, parter, jud. Prahova si **punct de lucru in Otopeni, Sos. Odai, nr. 26, jud Ilfov**, tel: 300 05 64, fax: 300 05 10, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J29/526/04.04.2012, cod fiscal RO12525284, cont nr. RO88INGB0001008160658910, deschis la ING BANK Romania, reprezentata prin Director General Corina Hardalau, in calitate de **FURNIZOR/ PRESTATOR**,

Au hotărât încheierea prezentului Act Aditional la Contractul Nr.2525/08.11.2021, prin care au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza Anexele si obiectul contractului Nr.2525/08.11.2021 cu elementele detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Aditional.

Toate celelalte clauze contractuale raman perfect valabile si aplicabile.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi, 12.12.2025, și face parte integranta din Contractul Nr.2525/08.11.2021, pe care il modifica in consecinta.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

SC VERTICAL DESIGN SRL




**ACT ADITIONAL NR. 15
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE SI MONTAJ NR.2525 /08.11.2021**

ANEXA 1

Numar/numar camera	Producator	Descriere reper oferit	Dimensiune cablu x latime x adancime (latime x adancime x inaltime)	Suprafata m2	Cantitate (nr ansambluri)	Preț ansamblu grup	ACCESORII							Preț unitar produse	Preț unitar Montaj	Valoare
							Profil U Al. Saliu în Anodizat	Figurarea superioara cu profil Al. Saliu și Anodizat	Carucior de bucur	3 Balamale	Set manere	Incadrare VIT	Placuta reglabila pe Railtina			
Parter plot 8																
G.S.F. Parter	Vertical Design	Ansamblu de 6 cabine compartimentare cu 5 pereti intermediari si 6 usi de 600 mm latime cu deschidere in interiorul cabinei, din material HPL, grosime 13 mm, rigidizare superioara cu bara de Aluminiu Sablata si Anodizata, cu racord la perete cu profile U din Aluminiu Sablata si Anodizate. Accesorii din inox, compuse din: 3 balamale (2 simple + una cu arc), set manere cu sistem de avertizare liber-ocupat si picioruse reglabile pe inaltime între 105 si 135mm	5200x1500x2000	28.4	1								0077 Charcoal	2,159.00 €	539.75 €	2,698.75
BLAT LAVOAR G.S.F. Parter	Vertical Design	BLAT LAVOAR din HPL, 13mm, finisaj GRI Charcoal cu 5 decupaje pentru montaj lavoar (fara lavoare incluse), fusta HPL, 13mm si plinta din HPL, 13mm	4780x800 4780x300 4780x100	4.8	1								0077 Charcoal	740.00 €	185.00 €	925.00
G.S.B. parter	Vertical Design	Ansamblu de 2 cabine compartimentare cu 2 pereti intermediari si 2 usi de 600 mm latime cu deschidere in interiorul cabinei, din material HPL, grosime 13 mm, rigidizare superioara cu bara de Aluminiu Sablata si Anodizata, cu racord la perete cu profile U din Aluminiu Sablata si Anodizate. Accesorii din inox, compuse din: 3 balamale (2 simple + una cu arc), set manere cu sistem de avertizare liber-ocupat si picioruse reglabile pe inaltime între 105 si 135mm	1800x1500x2000	6.8	1								0077 Charcoal	1,046.00 €	261.50 €	1,307.50
BLAT LAVOAR G.S.B. Parter	Vertical Design	Separator picior din plac HPL, 13mm grosime, finisaj standard. Accesorii inox compuse din picioruse reglabile pe inaltime si profil din aluminiu.	400x1200	1.4	3								0077 Charcoal	106.00 €	26.50 €	397.50
		BLAT LAVOAR din HPL, 13mm, finisaj GRI Charcoal cu 5 decupaje pentru montaj lavoar (fara lavoare incluse), fusta HPL, 13mm si plinta din HPL, 13mm	4340x800 4340x300 4340x100	4.4	1								0077 Charcoal	678.00 €	169.50 €	847.50
													TOTAL OFERTA		6.176.25	



**ACT ADITIONAL NR. 15
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE SI MONTAJ NR.2525 /08.11.2021**

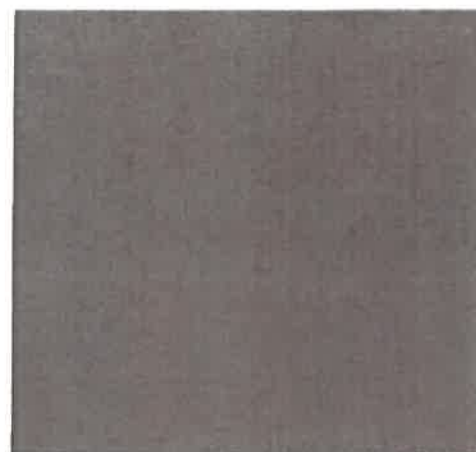

**0077
Charcoal**

NOTE COMERCIALE

- ~ Preturile sunt exprimate in EURO si nu contin TVA
- ~ Garantie : 24 luni
- ~ Conditii de plata : 30% avans cu OP in termen de 5 zile si 70% dupa montaj si semnare PV cu OP in termen de 5 zile.
- ~ Termen de executie cabine HPL: Maxim 2-3 saptamani de la semnarea actului aditional si primirea comenzii;
- ~ Termen de montaj: Maxim 3-4 zile lucratoare la livrarea produselor in santier;.
- ~ Plata se face in RON folosind conversia Eur/Ron la cursul ING din ziua facturarii.

**ACT ADITIONAL NR. 15
LA CONTRACTUL DE FURNIZARE SI MONTAJ NR.2525 /08.11.2021**

Note Tehnice

- ~ Termen de executie: 5-6 saptamani
- ~ Inaltimea cabinetelor este de 2400 mm si este formata din: 2250 mm inaltime panou HPL + aprox 150 mm inaltime piciorus

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

SC VERTICAL DESIGN SRL